

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2026-10-09

Strahlrohr

passend für U 12 M, U 1245 M

Best.-Nr.: A001827

Leistungsmerkmale

- Zur Verbesserung der Temperaturhomogenität im Bad.
- Ausgezeichnete Temperaturstabilität ($\pm 0,004\text{ °C}$) und Gleichförmigkeit ($\pm 0,003\text{ °C}$). Gemessen mit Pumpenstufe 6 und Wasser bei 70 °C (gemäß DIN 12876-2).
- Strahlrohr wird am Pumpenabgang montiert und ist bis zur Stirnseite des Bades zentral am Badboden positioniert.
- Eine Montageanleitung liegt bei.




Technische Merkmale

Material

Edelstahl

Gewicht

0.20 kg

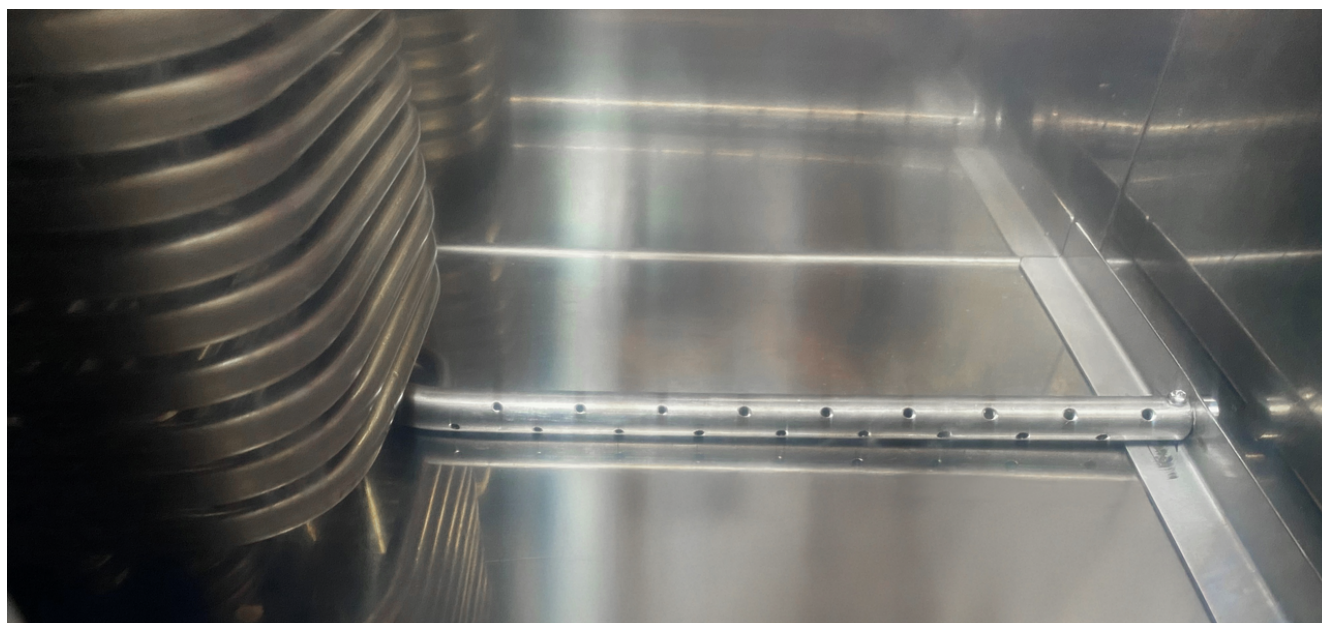

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.),
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser