

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-10-09

Tubo de chorro
adecuado para U 12 M, U 1245 M
N.º de pedido: A001827

Características de rendimiento

- Para mejorar la homogeneidad de la temperatura en la bañera.
- Excelente estabilidad térmica ($\pm 0,004$ °C) y uniformidad ($\pm 0,003$ °C). Medido con la bomba en el nivel 6 y agua a 70 °C (según DIN 12876-2).
- El tubo difusor se monta en la salida de la bomba y se coloca en el centro del fondo de la bañera, frente a la parte frontal de la misma.
- Se incluyen instrucciones de montaje.




Características técnicas

Material

Acero inoxidable

Peso

0.20 kg

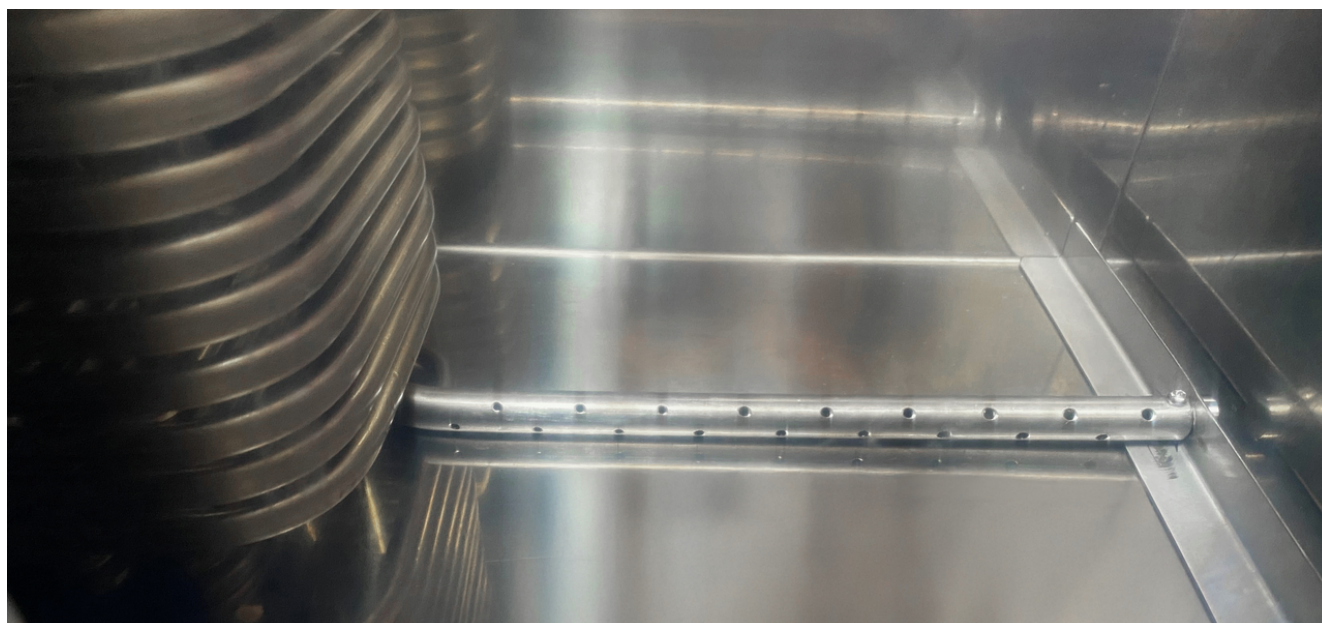

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.),
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser