

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-07-22

### LAUDA Integral IN 750 XT

Termostato proceso 400 V; 3/PE; 50 Hz

N.º de pedido: L004063

#### Características de rendimiento

- Termostato de proceso con sistema de refrigeración integrado para la regulación dinámica de la temperatura en el circuito externo
- Pantalla TFT a color para la indicación simultánea del valor real y el valor nominal, así como la representación gráfica de la curva de temperatura
- Guía de menú en texto legible, seis idiomas disponibles: DE, EN, FR, ES, IT, RU
- Gestión de sustancias de regulación de temperatura con los datos guardados
- Manejo mediante teclas de cursor y softkeys. Tecla Tmax adicional para exceso de temperatura
- Asistente SelfCheck para el diagnóstico del sistema
- Sensores de advertencia de gas con certificación ATEX con función de advertencia y desconexión e interfaz de estado externa para sistemas de seguridad de nivel superior
- Función de parada rápida mediante pulsador negro y contactos de conexión para disparador a distancia
- Regulador constante totalmente electrónico con características PID para la regulación interna y externa
- Función de adaptación automática para determinar los parámetros de regulación
- Sistema PowerAdapt para una potencia calorífica máxima adaptada de forma óptima sin sobrecargar la fuente de alimentación
- Protección de nivel inferior y protección ajustable contra exceso de temperatura con alarma acústica para el funcionamiento con líquidos inflamables y no inflamables
- Potente bomba Vario de LAUDA (bomba de presión) con 8 niveles de potencia seleccionables o regulación de la presión de avance
- Interfaz USB y Ethernet de serie, exportación de datos a memoria USB
- Interfaz para Pt100 externo integrada, posibilidad de incluir un segundo Pt100 externo a través del módulo de interfaces
- Indicación remota de «Fallo» a través del contacto neutro instalado
- Puede reequiparse con hasta 2 módulos Interface adicionales (módulo RS 232/485, Profibus, analógico, de contacto o EtherCAT)
- Derivación integrada y ajustable
- Programador con 150 segmentos de temperatura/tiempo, que se pueden repartir en 5 programas, optimizado para rampas de temperatura



Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-07-22

LAUDA Integral IN 750 XT

Termostato proceso 400 V; 3/PE; 50 Hz

N.º de pedido: L004063

### Características de rendimiento

- Indicador digital de la presión de la bomba
- Volumen interno muy pequeño y vaso de expansión grande sin circulación (sistema con capa de aceite frío)
- Servidor web integrado para el manejo basado en navegador en redes locales a través del ordenador, tablet o smartphone, transmisión asegurada mediante autenticación y cifrado
- Sistema SmartCool para el control digital de refrigeración con ahorro de energía, incluido el sistema automático del compresor
- Refrigeración del condensador por aire
- Funcionamiento con refrigerante natural



Temperatura de trabajo min.  
-50 °C



Temperatura de trabajo max.  
220 °C

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-07-22

### LAUDA Integral IN 750 XT

Termostato proceso 400 V; 3/PE; 50 Hz

N.º de pedido: L004063

#### Características técnicas (según DIN 12876)

|                                                        |                                                                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Rango de temperatura de trabajo                        | -50 ... 220 °C                                                           |
| Rango de temperatura ambiente                          | 5 ... 40 °C                                                              |
| Estabilidad de temperatura                             | 0,05 ± K                                                                 |
| Potencia calorífica máx.                               | 8 kW                                                                     |
| Consumo eléctrico máx.                                 | 11 kW                                                                    |
| Máximo actual.                                         | 16 A                                                                     |
| Presión máx. bomba                                     | 3,1 bar                                                                  |
| Flujo máximo de la bomba (presión)                     | 65 L/min                                                                 |
| Rosca de conexión de la entrada / salida (exterior)    | M30 x 1,5                                                                |
| Tamaño de la manguera entrada / salida                 | 3/4"                                                                     |
| Volumen de llenado mín.                                | 4,8 L                                                                    |
| Volumen de llenado máx.                                | 17,2 L                                                                   |
| Dimensiones (an x pr x al)                             | 560 x 550 x 1325 mm                                                      |
| Peso                                                   | 176 kg                                                                   |
| Nivel de intensidad acústica                           | 65 dB(A)                                                                 |
| Refrigerante nivel 1                                   | R-290 (GWP 3); 0,350 kg; 0,0 t CO <sub>2</sub> -eq                       |
| Tamaño mínimo de la sala, dependiendo del refrigerante | 46,2 m <sup>3</sup>                                                      |
| Alimentación de red                                    | 400 V; 3/PE; 50 Hz                                                       |
| Conector de red                                        | Cable de alimentación con conector (IEC 60309, 5 polos, CEE, rojo, 16 A) |

Quedan reservadas las modificaciones técnicas



Cable de alimentación con conector (IEC 60309, 5 polos, CEE, rojo, 16 A)

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-07-22

LAUDA Integral IN 750 XT

Termostato proceso 400 V; 3/PE; 50 Hz

N.º de pedido: L004063

| Temperatura | Etapas de la bomba | Sustancia de regulación de temperatura | Potencia de frío 50 Hz |
|-------------|--------------------|----------------------------------------|------------------------|
| 200 °C      | 8                  | Aceite térmico                         | 7 kW                   |
| 100 °C      | 8                  | Aceite térmico                         | 7 kW                   |
| 20 °C       | 8                  | Etanol                                 | 7 kW                   |
| 10 °C       | 8                  | Etanol                                 | 6,3 kW                 |
| 0 °C        | 8                  | Etanol                                 | 4,8 kW                 |
| -10 °C      | 8                  | Etanol                                 | 3,6 kW                 |
| -20 °C      | 4                  | Etanol                                 | 2,6 kW                 |
| -30 °C      | 4                  | Etanol                                 | 1,7 kW                 |
| -40 °C      | 4                  | Etanol                                 | 0,85 kW                |
| -50 °C      | 2                  | Etanol                                 | 0,4 kW                 |

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-07-22


LAUDA Integral IN 750 XT

Termostato proceso 400 V; 3/PE; 50 Hz

N.º de pedido: L004063

### CURVAS CARACTERÍSTICAS DE LAS BOMBAS Líquido caloportador: Agua

Presión bar

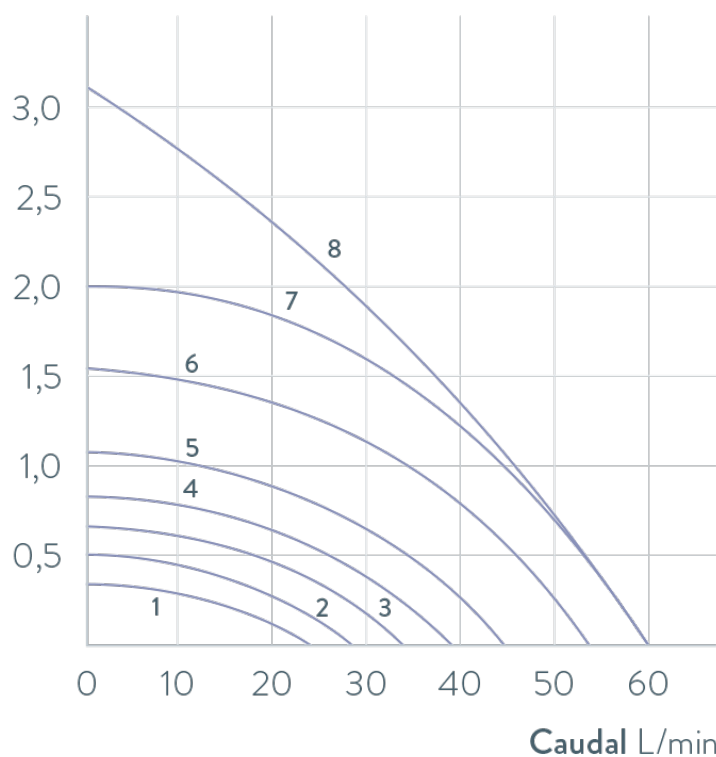

- 1 Nivel 1
- 2 Nivel 2
- 3 Nivel 3
- 4 Nivel 4
- 5 Nivel 5
- 6 Nivel 6
- 7 Nivel 7
- 8 Nivel 8

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser