

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-06-29

Juego de tubos FC 80 MID / FC 80 C en un Integral
Carcasa como IN 1850 XTW, aislada
N.º de pedido: LWZ 951

Características de rendimiento

- Contiene dos tubos para la conexión hidráulica de un FC 80 MID en un Integral como el IN 1850 XTW
- Material aislante de poro cerrado, espesor de pared 25 mm

Características técnicas

Rango de temperatura de funcionamiento

-40 ... 140 °C

Conexión 1 rosca (interior)


M38 x 1,5

Conexión 2 rosca (interior)

M38 x 1,5

Material

Acero inoxidable / Cobre

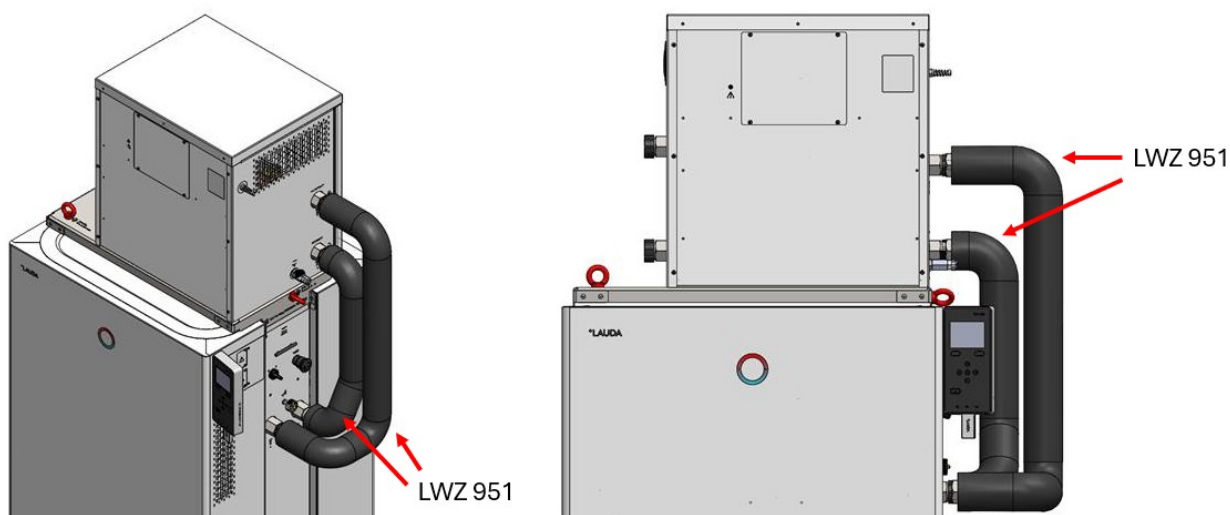

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobse (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobse