

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2026-04-27

Cadre d'insertion pour ouverture 350 x 350 mm

Distance par rapport au sol: 20 mm

Numéro d'article: A001829

Données techniques

Largeur utile de la surface de pose

334 mm

Profondeur utile de la surface de pose


294 mm

Matériau

Acier inoxydable

Poids

1.22 kg

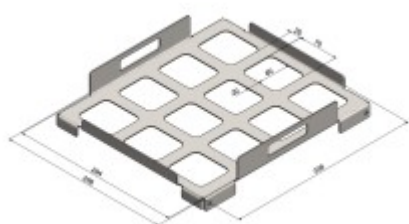

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobse (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobse